







ZESTAWIENIE BARIEREK WEWNĘTRZNYCH

NR ELEM.	WYMIAR:	ILOŚĆ EL.xDŁ. ELEM.	DŁ. RAZEM
1	SŁUPEK ø5CM	4x1,08m 4x1,08m	8,64m
2	SŁUPEK ø5CM	4x1,22m 4x1,22m 1x1,22m	10,98m
3	BLACHA 14X14CM	8x0,14x0,14m	—
4	STOPA MONTAŻOWA 14X14CM +MASKOWNICA	9x0,14x0,14m	—
5	POCHWYT ø5CM	1x3,15m 1x3,00m 1x3,30m 1x3,50m 1x1,57m	14,52m
6	CIĘGNO	7x3,00m 7x3,00m 7x3,34m 7x3,34m 7x1,57m	90,33m


UWAGA!  
Zestawienie barierek należy traktować poglądowo. Rzeczywiste ilości wymiary należy zmierzyć i potwierdzić na budowie po wykonaniu biegów schodowych. Wykonane rysunki nie wyczerpują ilości balustrad niezbędnych do wykonania w budynku i poza nim.

LEGENDA ELEMENTÓW:

-  –SŁUPEK MONTOWANY DO POLICZKA
-  –SŁUPEK MONTOWANY OD GÓRY
-  –BLACHA
-  –STOPA MONTAŻOWA
-  –POCHWYT
-  –CIĘGNO


- UWAGI:
- SŁUPKI OD STRONY ŚCIANY MOCOWANE OD GÓRY, SŁUPKI OD ŚRODKA BIEGU MOCOWANE DO POLICZKA
  - WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY WRAZ Z MOCOWANIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
  - WSZYSTKIE ELEMENTY SKRĘCAĆ NA BUDOWIE–ZAKAZUJE SIĘ SPAWANIA
  - MOCOWANIE BALUSTRAD/POCHWYTÓW/SŁUPKÓW POPRZEC KOTWY CHEMICZNE
  - WYSOKOŚĆ POCHWYTÓW I BALUSTRAD MIN. 110CM ZGODNIE Z WT §298
  - PRZEŚWIT MIĘDZY CIĘGNAMI MAKSYMALNIE 12CM ZGODNIE Z WT §298

I KL. SCHODOWA K3

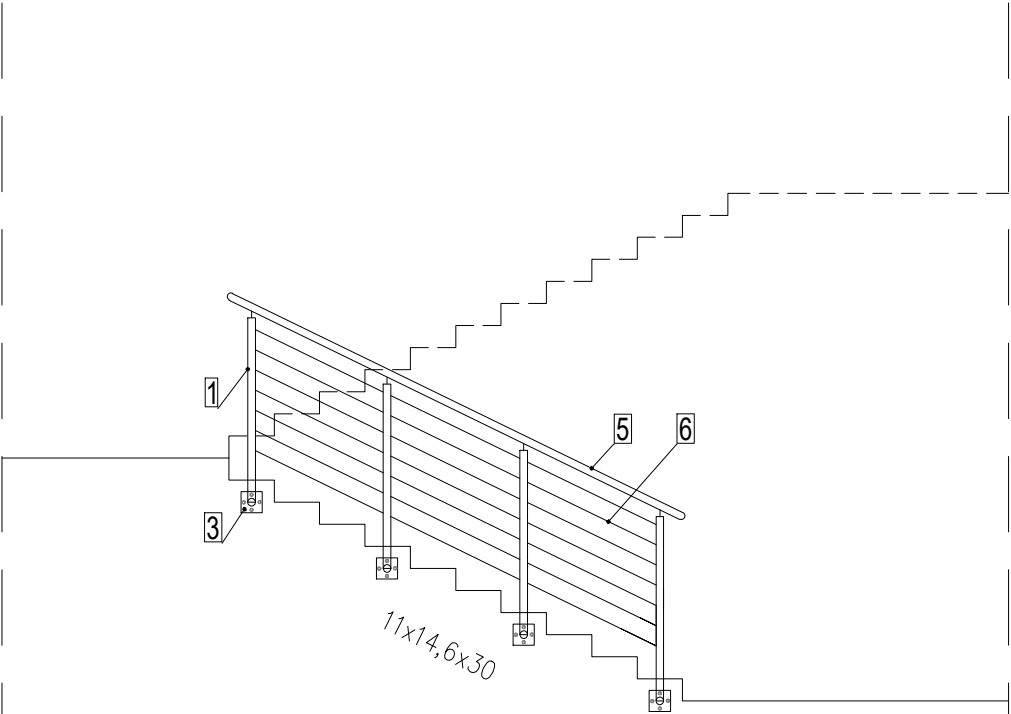


WIDOK B-B

I KL. SCHODOWA K3

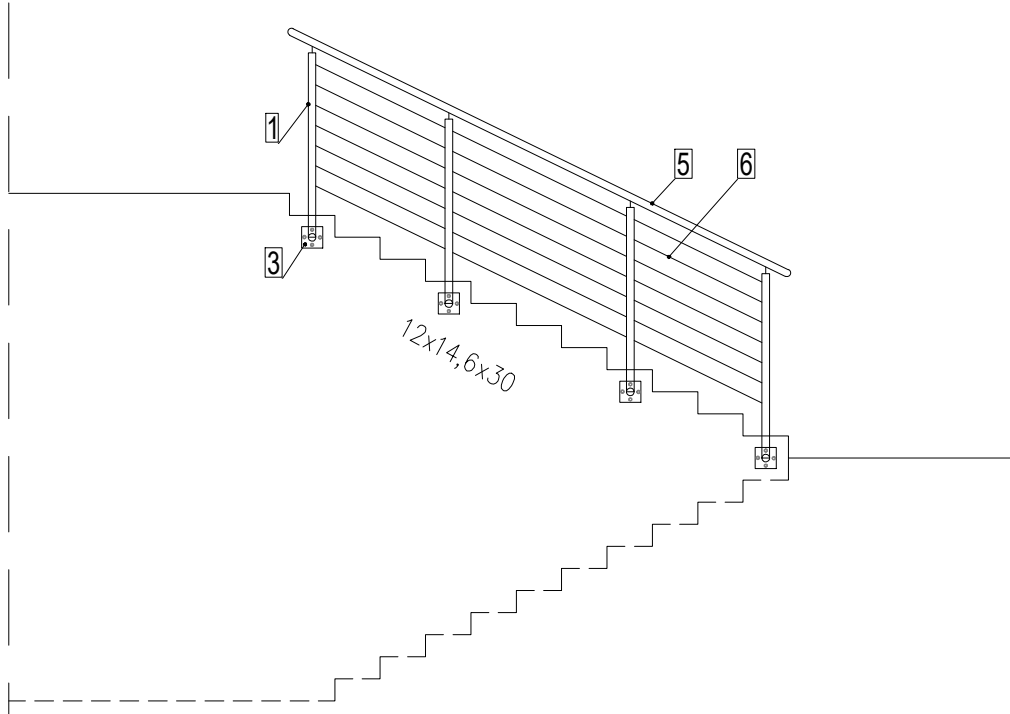


WIDOK A-A

I KL. SCHODOWA K3

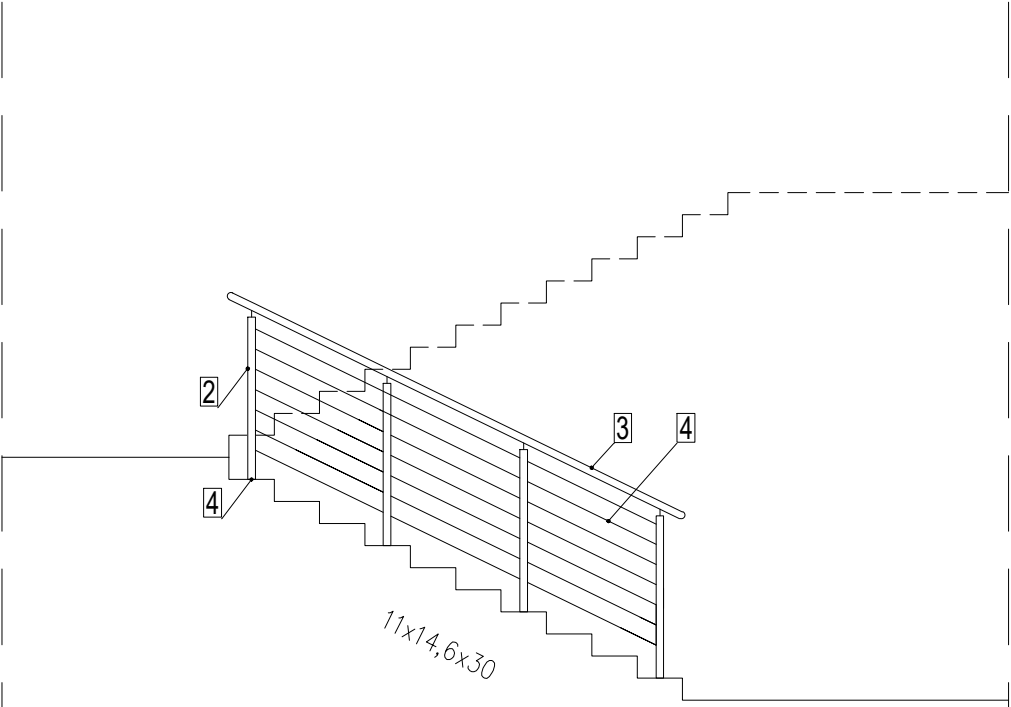


WIDOK D-D

I KL. SCHODOWA K3

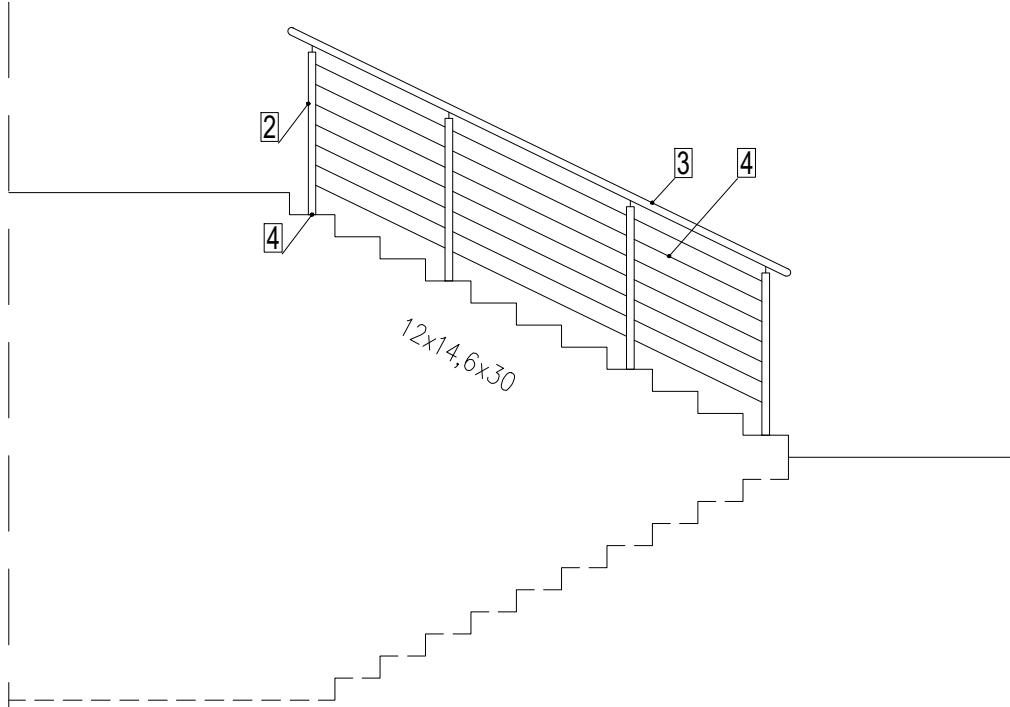

WIDOK C-C

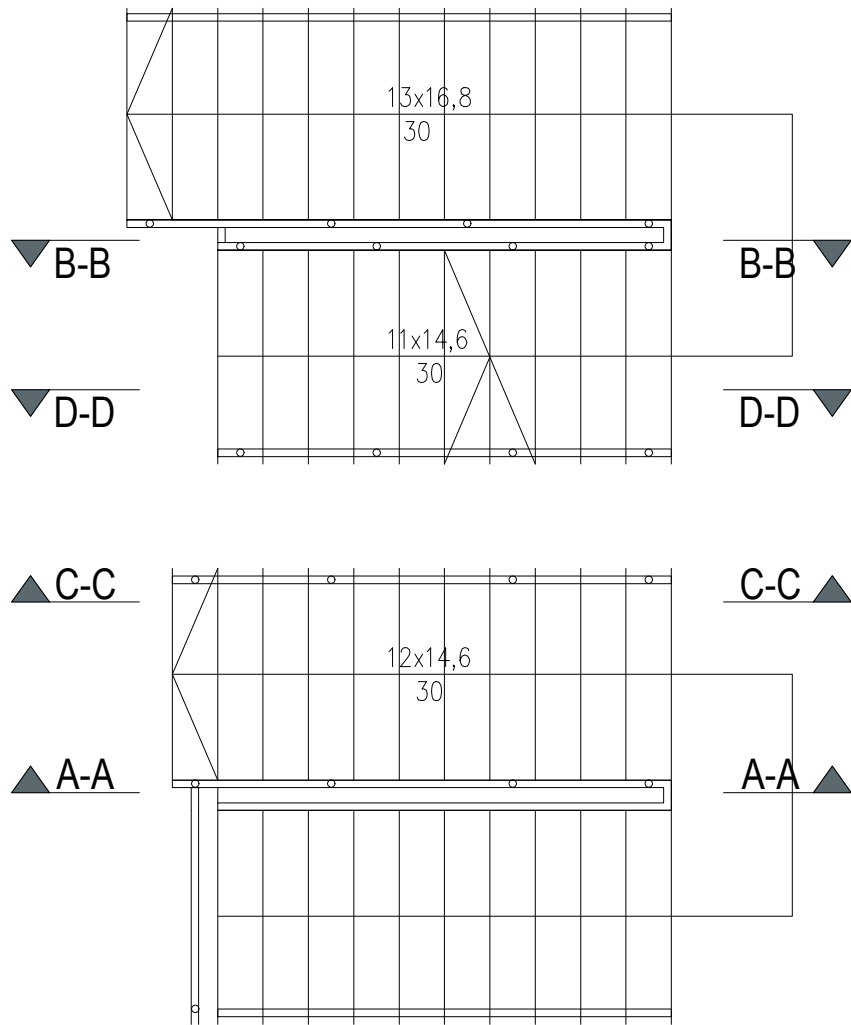

0.00= 132.54 m.n.p.m.

<div><div><div></div><div>SMART</div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture &amp; development</div></div><div>Szymon Mazurek</div><div>ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div></div>				
NAZWA OBIEKTU:				
ROZBUDOWA BUDYNKU C WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKÓW A1, A2 I A3 – ODDZIAŁU CHIRURGII, ODDZIAŁU INTERNISTYCZNEGO ORAZ ZMIANĄ FUNKCJI Z ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA PRACOWNIE DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I PARAZYTOLOGII ORAZ REMONTEM DACHU DLA BUDYNKÓW A1, A2, A3 SZPITALA POWIATOWEGO IM. M. NENCKIEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 21 W KROTOSZYNIE				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. MICKIEWICZA 21, NR DZIAŁKI 777/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 0001 MIASTO KROTOSZYN, AM–34, JEDNOSTKA EWIDENCYJA 301204_4 KROTOSZYN–MIASTO				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH BALUSTRAD				
INWESTOR:				
SPZOZ W KROTOSZYNIE				
ADRES INWESTORA:				
UL. MŁYŃSKA 2, 63–700 KROTOSZYN				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA – BRANŻA ARCHITEKTURA:				PODPIS
mgr inż. arch. Maja Cichowlas				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/480x447mm	PW	17.02.2022	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				